仅供参考

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	新图面发行	2017.06.16

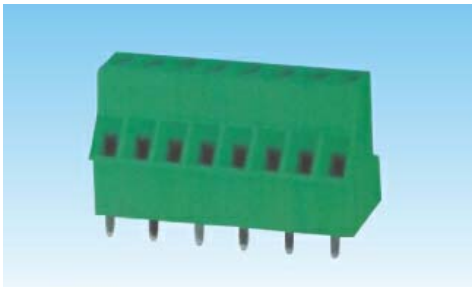

产品型号	MODEL	ST104	
材质&电镀	MATERIAL&PLATING		
螺丝	Screw	M3.0,钢，镀锌 steel,Zinc Plated	
弹片	Reed	黄铜，镀镍 Brass,Ni plated	
焊针	Pin header	黄铜，镀锡 Brass,Tin plated	
塑件	Housing	PA66,UL94V-0	
电气性能	ELECTRICAL	UL	IEC
额定电压	Rated voltage	300V	250V
额定电流	Rated current	10A	18A
接触电阻	Contact resistance	20mΩ	
绝缘电阻	Insulation resistance	500MΩ/1000V	
耐电压	Withstanding voltage	AC2000V/1min	
使用线径	Wire range	24-14AWG 2.5mm²	
机械性能	MECHANICAL		
温度范围	Temp. range	-40℃～+105℃	
瞬时温度	Max. soldering	+250℃,5sec	
扭矩	Torque	0.4N.m 3.5Lb.in	
剥线长度	Strip length	6-7mm	

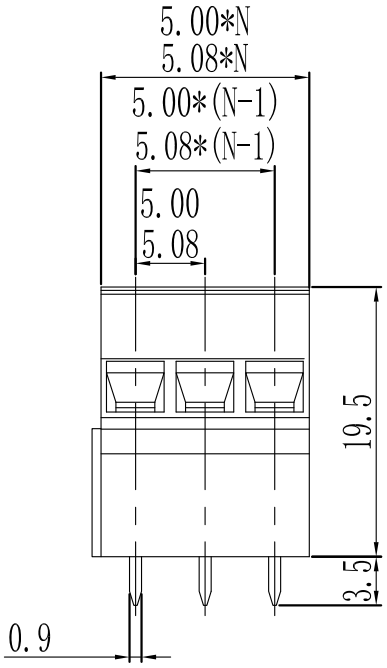

N=Number of Contacts

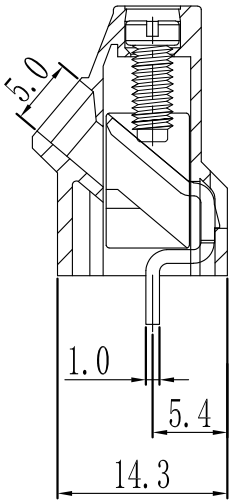

GENERAL TOLERANCES		
	LINEAR	ANGLES
	0.0±0.30	X° REF±6°
UNIT: MM	0.00±0.20	X° ±3°
SIZE: A4	0.000±0.10	X° X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN	肖坤权	2017.06.16

深圳市思拓展电子有限公司
SHENZHEN SINOTOP ELECTRONICS CO.,LTD
公司网址：WWW.szsituo.cn 公司电话：0755-23765350
邮 箱：2850175982@qq.com 公司传真：0755-23765341

TITLE: Pitch 5.00/5.08mm Euro Terminal Blocks

PART.NO: ST-TB-0032

DWG.NO:

REV: A0 SHEET: 1/1