仅供参考

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	新图面发行	2017.06.16

产品型号	MODEL	ST167V
材质&电镀	MATERIAL&PLATING	
螺丝	Screw	M2.5,钢，镀锌 steel,Zinc Plated
弹片	Reed	磷青铜镀镍或不锈钢 Phosphor Bronze,Ni plated or stainless steel
焊针	Pin header	黄铜，镀锡 Brass,Tin plated
塑件	Housing	PA66,UL94V-0
电气性能	ELECTRICAL	UL IEC
额定电压	Rated voltage	300V 250V
额定电流	Rated current	15A 22A
接触电阻	Contact resistance	20mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	500MΩ/1000V
耐电压	Withstanding voltage	AC2000V/1min
使用线径	Wire range	22-14AWG 0.5-2.5mm²
机械性能	MECHANICAL	
温度范围	Temp. range	-40℃～+105℃
瞬时温度	Max. soldering	+250℃,5sec
扭矩	Torque	0.4N.m 3.5Lb.in
剥线长度	Strip length	6-7mm

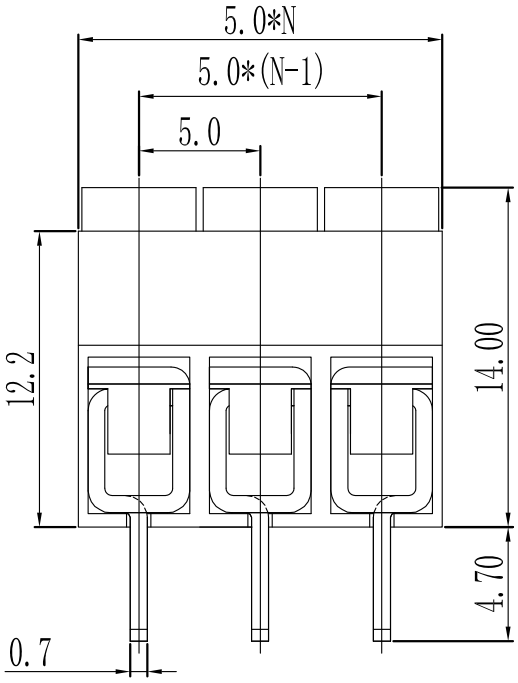

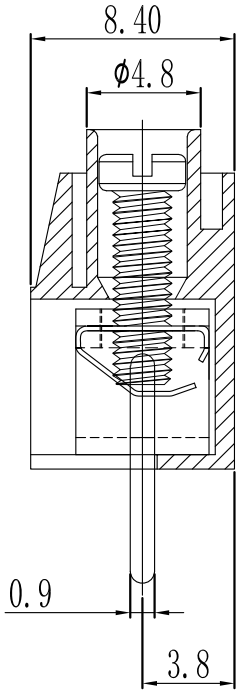

N=Number of Contacts

GENERAL TOLERANCES		
	LINEAR	ANGLES
	0.0±0.30	X° REF±6°
UNIT: MM	0.00±0.20	X° ±3°
SIZE: A4	0.000±0.10	X° X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN	肖坤权	2017.06.16

深圳市思拓展电子有限公司
SHENZHEN SINOTOP ELECTRONICS CO.,LTD
公司网址：WWW.szsituo.cn 公司电话：0755-23765350
邮 箱：2850175982@qq.com 公司传真：0755-23765341

TITLE: Pitch 5.00mm Euro Terminal Blocks

PART.NO: ST-TB-0024
DWG.NO:
REV: A0 SHEET: 1/1