


| 孔位 Poles | A | B | C |
|-------------|-------|-------|-------|
| 4 | 3.75 | 6.25 | 8.5 |
| 5 | 5.0 | 7.5 | 9.75 |
| 6 | 6.25 | 8.75 | 11.0 |
| 7 | 7.5 | 10.0 | 12.25 |
| 8 | 8.75 | 11.25 | 13.5 |
| 9 | 10.0 | 12.5 | 14.75 |
| 10 | 11.25 | 13.75 | 16.0 |
| 11 | 12.5 | 15.0 | 17.25 |
| 12 | 13.75 | 16.25 | 18.5 |
| 13 | 15.0 | 17.5 | 19.75 |
| 14 | 16.25 | 18.75 | 21.0 |
| 15 | 17.5 | 20.0 | 22.25 |
| 16 | 18.75 | 21.25 | 23.5 |
| 17 | 20.0 | 22.5 | 24.75 |
| 18 | 21.25 | 23.75 | 26.0 |
| 19 | 22.5 | 25.0 | 27.25 |
| 20 | 23.75 | 26.25 | 28.5 |
| 21 | 25.0 | 27.5 | 29.75 |
| 22 | 26.25 | 28.75 | 31.0 |
| 23 | 27.5 | 30.0 | 32.25 |
| 24 | 28.75 | 31.25 | 33.5 |
| 25 | 30.0 | 32.5 | 34.75 |
| 26 | 31.25 | 33.75 | 36.0 |
| 27 | 32.5 | 35.0 | 37.25 |
| 28 | 33.75 | 36.25 | 38.5 |
| 29 | 35.0 | 37.5 | 39.75 |
| 30 | 36.25 | 38.75 | 41.0 |
| 31 | 37.5 | 40.0 | 42.25 |
| 32 | 38.75 | 41.25 | 43.5 |
| 33 | 40.0 | 42.5 | 44.75 |
| 34 | 41.25 | 43.75 | 46.0 |
| 35 | 42.5 | 45.0 | 47.25 |
| 36 | 43.75 | 46.25 | 48.5 |
| 37 | 45.0 | 47.5 | 49.75 |
| 38 | 46.25 | 48.75 | 51.0 |
| 39 | 47.5 | 50.0 | 52.25 |
| 40 | 48.75 | 51.25 | 53.5 |

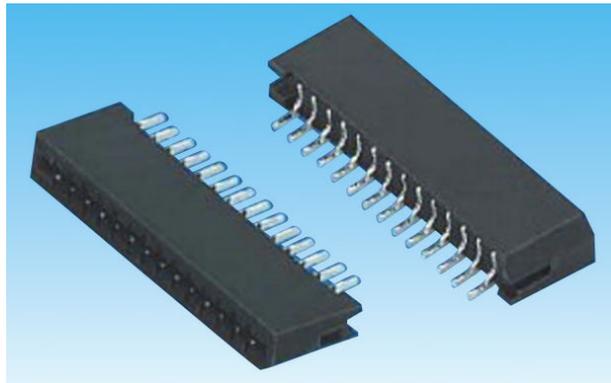

技术参数SPECIFICATIONS

极数: 4~40
 Poles: 4~40
 额定电压: AC, DC, 50V (50HZ有效值)
 Voltage rating: AC, DC, 50V (500HZ有效值)
 额定电流: 0.5A, AC, DC
 Current rating: 0.5A, AC, DC
 耐压值: 500V AC/minute
 Withstang voltage: 500V AC/minute
 工作温度: -25℃~+85℃
 Working Temperature: -25℃~+85℃
 绝缘电阻: ≥800MΩ
 Insulation resistance: ≥800MΩ
 接触电阻: ≤0.02Ω
 Contact resistance: ≤0.02Ω
 单面接触
 Single Contact

接触件TERMINAL



材质: 磷青铜
 Material: Phosphor Bronze

塑胶主体HOUSING

材质: 尼龙46, UL 94V-0
 Material: Nylon46, UL 94V-0

包装方式PACKAGE

管装 Pipe Package
 盒装 Box Package

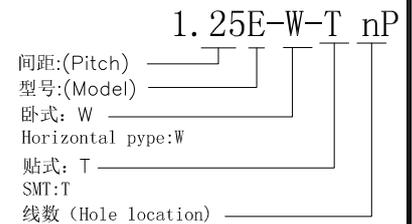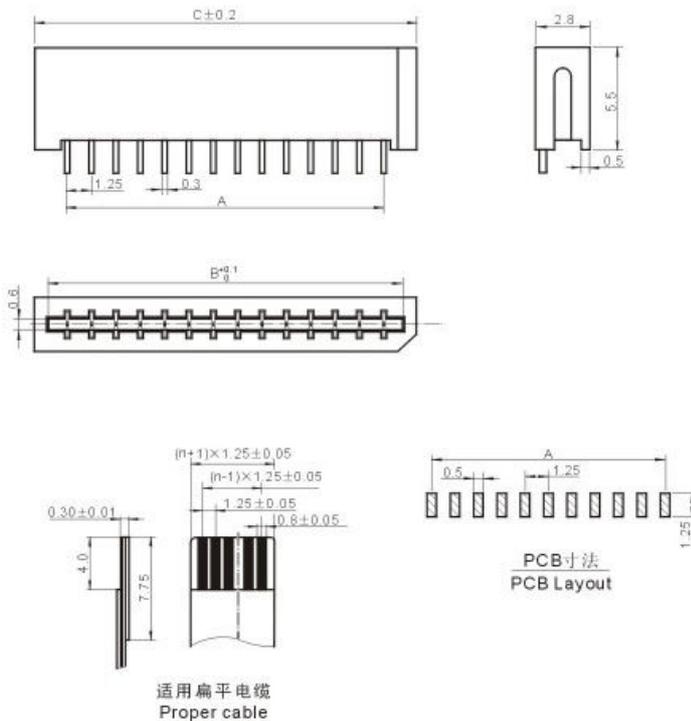

思拓电子有限公司
 SINOTOP ELECTRONICS CO., LIMITED
 TEL: +86-0755-61511561 FAX: +86-0755-61280927
 電話: 0755-61511561 傳真: 0755-61280927

| 批准 | 日期 | 比例 | 公差範圍 | |
|----|----|-----|------|------|
| | | 1:1 | .0 | ±0.3 |
| 審核 | 單位 | 視圖 | .00 | ±0.2 |
| | mm | | .000 | ±0.1 |
| 繪圖 | 編號 | 尺寸 | A4 | ±2° |

料號 ST-FPC-125-040
 FPC 1.25E-WT