


孔位 Poles	A	B	C
4	3.0	5.1	7.0
5	4.0	6.1	8.0
6	5.0	7.1	9.0
7	6.0	8.1	10.0
8	7.0	9.1	11.0
9	8.0	10.1	12.0
10	9.0	11.1	13.0
11	10.0	12.1	14.0
12	11.0	13.1	15.0
13	12.0	14.1	16.0
14	13.0	15.1	17.0
15	14.0	16.1	18.0
16	15.0	17.1	19.0
17	16.0	18.1	20.0
18	17.0	19.1	21.0
19	18.0	20.1	22.0
20	19.0	21.1	23.0
21	20.0	22.1	24.0
22	21.0	23.1	25.0
23	22.0	24.1	26.0
24	23.0	25.1	27.0
25	24.0	26.1	28.0
26	25.0	27.1	29.0
27	26.0	28.1	30.0
28	27.0	29.1	31.0
29	28.0	30.1	32.0
30	29.0	31.1	33.0
31	30.0	32.1	34.0

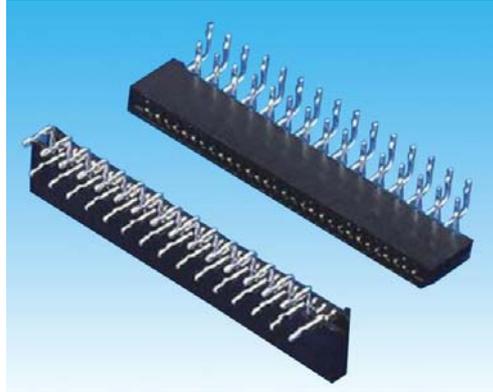


技术参数SPECIFICATIONS

极数: 4~30
 Poles: 4~30
 额定电压: AC, DC, 200V (50HZ有效值)
 Voltage rating: AC, DC, 200V (500HZ有效值)
 额定电流: 0.4A, AC, DC
 Current rating: 0.4A, AC, DC
 耐压值: 200V AC/minute
 Withstang voltage: 200V AC/minute
 工作温度: -25°C~+85°C
 Working Temperature: -25°C~+85°C
 绝缘电阻: ≥500MΩ
 Insulation resistance: ≥500MΩ
 接触电阻: ≤0.02Ω
 Contact resistance: ≤0.02Ω
 双面接触
 Dual Contact

接触件TERMINAL

材质: 磷青铜
 Material: Phosphor Bronze
 塑胶主体HOUSING
 材质: PA46, UL 94V-0
 Material: PA46, UL 94V-0
 包装方式PACKAGE
 管装 Pipe Package

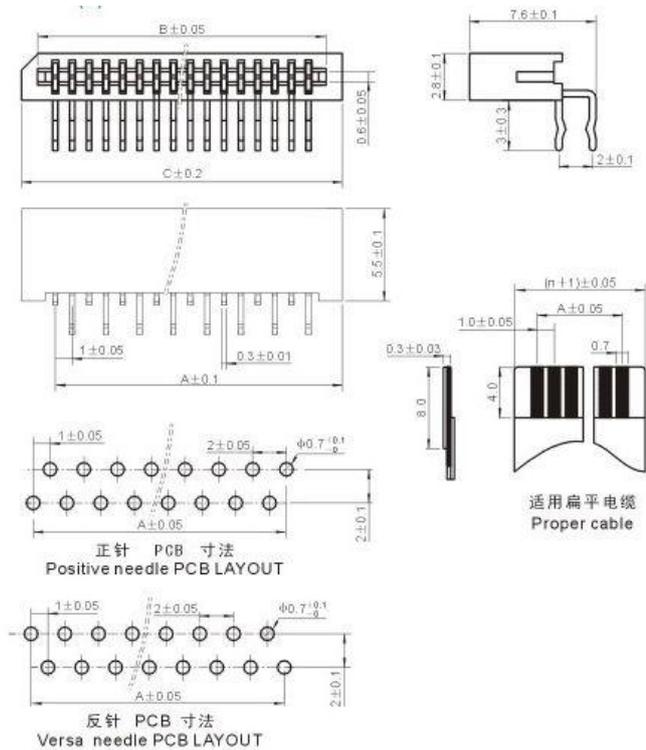

1. 0L-W-nP (F)

间距:(Pitch) _____
 型号:(Model) _____
 卧式: W _____
 Horizontal pype:W _____
 线数 (Hole location) _____
 反针:F(正针:无) _____
 Reversed pointer:F(none for positive pointer)

思拓电子有限公司
 SINOTOP ELECTRONICS CO., LIMITED
 TEL:+86-0755-61511561 FAX:+86-0755-61280927
 電話:0755-61511561 傳真:0755-61280927
 料號 ST-FPC-10-029
 FPC 1.0L-W

批准	日期	比例	公差範圍	
		1:1	.0	±0.3
審核	單位	視圖	.00	±0.2
	mm		.000	±0.1
繪圖	編號	尺寸	A4	±2°