


Pole	A	B	C
4	3.0	5.1	8.9
5	4.0	6.1	9.9
6	5.0	7.1	10.9
7	6.0	8.1	11.9
8	7.0	9.1	12.9
9	8.0	10.1	13.9
10	9.0	11.1	14.9
11	10.0	12.1	15.9
12	11.0	13.1	16.9
13	12.0	14.1	17.9
14	13.0	15.1	18.9
15	14.0	16.1	19.9
16	15.0	17.1	20.9
17	16.0	18.1	21.9
18	17.0	19.1	22.9
19	18.0	20.1	23.9
20	19.0	21.1	24.9
21	20.0	22.1	25.9
22	21.0	23.1	26.9
23	22.0	24.1	27.9
24	23.0	25.1	28.9
25	24.0	26.1	29.9
26	25.0	27.1	30.9
27	26.0	28.1	31.9
28	27.0	29.1	32.9
29	28.0	30.1	33.9
30	29.0	31.1	34.9
31	30.0	32.1	35.9
32	31.0	33.1	36.9
33	32.0	34.1	37.9
34	33.0	35.1	38.9
35	34.0	36.1	39.9
36	35.0	37.1	40.9
37	36.0	38.1	41.9
38	37.0	39.1	42.9
39	38.0	40.1	43.9
40	39.0	41.1	44.9
41	40.0	42.1	45.9
42	41.0	43.1	46.9
43	42.0	44.1	47.9
44	43.0	45.1	48.9
45	44.0	46.1	49.9
46	45.0	47.1	50.9
47	46.0	48.1	51.9
48	47.0	49.1	52.9
49	48.0	50.1	53.9
50	49.0	51.1	54.9
51	50.0	52.1	55.9
52	51.0	53.1	56.9
53	52.0	54.1	57.9
54	53.0	55.1	58.9
55	54.0	56.1	59.9
56	55.0	57.1	60.9
57	56.0	58.1	61.9
58	57.0	59.1	62.9
59	58.0	60.1	63.9
60	59.0	61.1	64.9


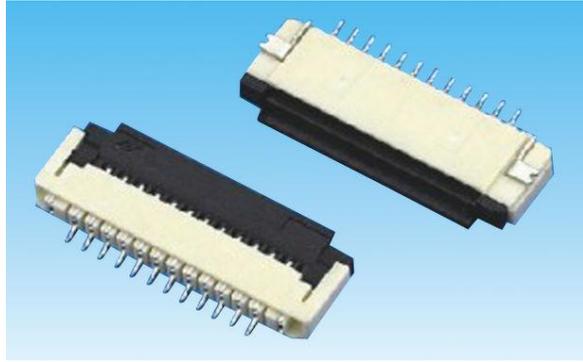


技术参数SPECIFICATIONS

极数: 4~60
 Poles: 4~60
 额定电压: AC, DC, 50V (50HZ有效值)
 Voltage rating: AC, DC, 50V (500HZ有效值)
 额定电流: 0. 4A, AC, DC
 Current rating: 0. 4A, AC, DC
 耐压值: 200V AC/minute
 Withstang voltage: 200V AC/minute
 工作温度: -25℃~+85℃
 Working Temperature: -25℃~+85℃
 绝缘电阻: ≥500MΩ
 Insulation resistance: ≥500MΩ
 接触电阻: ≤0. 02Ω
 Contact resistance: ≤0. 02Ω
 单面接触
 Single Contact

接触件TERMINAL

材质: 磷青铜
 Material: Phosphor Bronze
 塑胶主体HOUSING
 材质: 热塑性塑料, UL 94V-0
 Material: Thermoplastic, UL 94V-0
 包装方式PACKAGE
 管装 Pipe Package

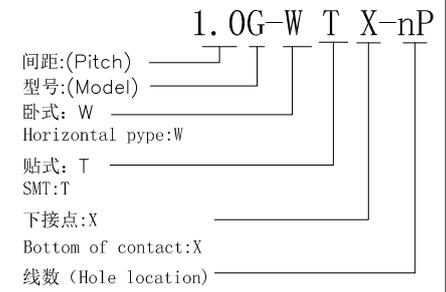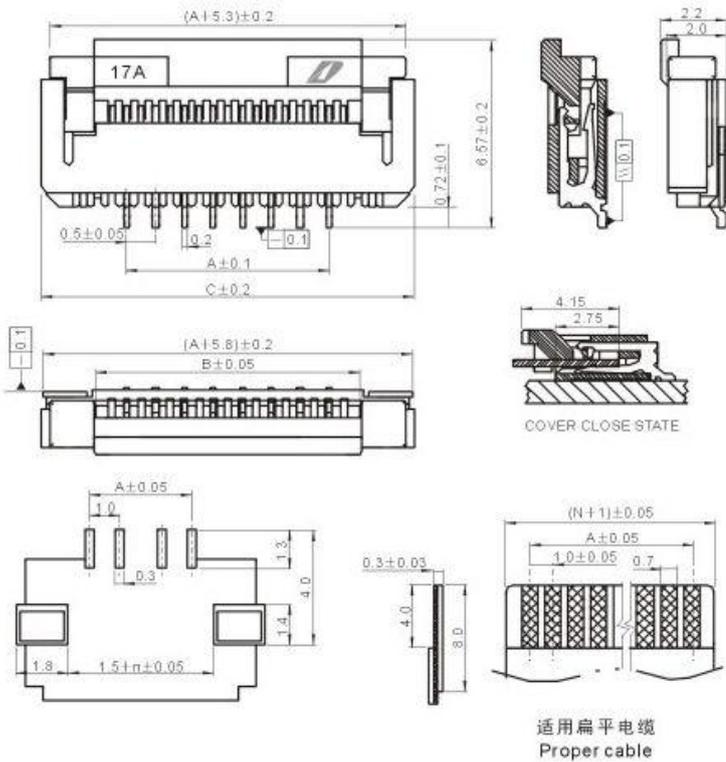

思拓电子有限公司 SINOTOP ELECTRONICS CO., LIMITED TEL: +86-0755-61511561 FAX: +86-0755-61280927 電話: 0755-61511561 傳真: 0755-61280927		批准	日期	比例	公差範圍	
				1:1	.0	±0.3
料號 ST-FPC-10-024 FPC 1.0G-WT		審核	單位	視圖	.00	±0.2
			mm		.000	±0.1
		繪圖	編號	尺寸	角度	
				A4	±2°	