



孔位 Poles	A	B	C	D
2	1.0	3.1	6.85	8.2
3	2.0	4.1	7.85	9.2
4	3.0	5.1	8.85	10.2
5	4.0	6.1	9.85	11.2
6	5.0	7.1	10.85	12.2
7	6.0	8.1	11.85	13.2
8	7.0	9.1	12.85	14.2
9	8.0	10.1	13.85	15.2
10	9.0	11.1	14.85	16.2
11	10.0	12.1	15.85	17.2
12	11.0	13.1	16.85	18.2
13	12.0	14.1	17.85	19.2
14	13.0	15.1	18.85	20.2
15	14.0	16.1	19.85	21.2
16	15.0	17.1	20.85	22.2
17	16.0	18.1	21.85	23.2
18	17.0	19.1	22.85	24.2
19	18.0	20.1	23.85	25.2
20	19.0	21.1	24.85	26.2
21	20.0	22.1	25.85	27.2
22	21.0	23.1	26.85	28.2
23	22.0	24.1	27.85	29.2
24	23.0	25.1	28.85	30.2
25	24.0	26.1	29.85	31.2



技术参数SPECIFICATIONS
 极数: 2~25
 Poles: 2~25
 额定电压: AC, DC, 50V (50HZ有效值)
 Voltage rating: AC, DC, 50V (500HZ有效值)
 额定电流: 0.4A, AC, DC
 Current rating: 0.4A, AC, DC
 耐压值: 500V AC/minute
 Withstang voltage: 500V AC/minute
 工作温度: -25℃~+85℃
 Working Temperature: -25℃~+85℃
 绝缘电阻: ≥800MΩ
 Insulation resistance: ≥800MΩ
 接触电阻: ≤0.02Ω
 Contact resistance: ≤0.02Ω
 单面接触
 Single Contact

接触件TERMINAL
 材质: 磷青铜
 Material: Phosphor Bronze
 塑胶主体HOUSING
 材质: 尼龙46, UL 94V-0
 Material: Nylon46, UL 94V-0

包装方式PACKAGE
 编带包装: Tape and Reel Package
 管装 Pipe Package
 袋装 Bag Package

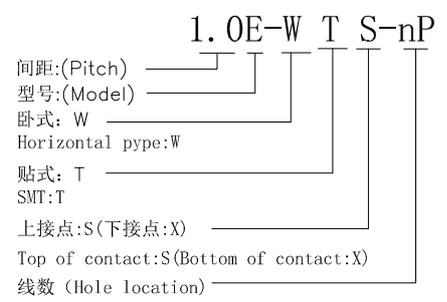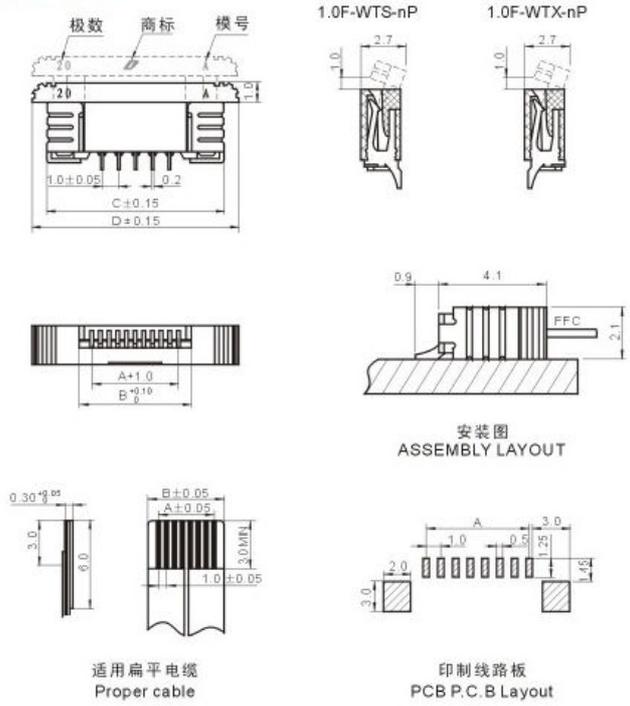

思拓电子有限公司 SINOTOP ELECTRONICS CO., LIMITED TEL:+86-0755-61511561 FAX:+86-0755-61280927 電話:0755-61511561 傳真:0755-61280927		批准	日期	比例	公差範圍	
				1:1	.0	±0.3
		審核	單位	視圖	.00	±0.2
			mm		.000	±0.1
料號	ST-FPC-10-023	繪圖	編號	尺寸	角度	
FPC 1.0F-WT				A4	±2°	