



孔位 Poles	A	B	C
4	3.0	5.1	6.5
5	4.0	6.1	7.5
6	5.0	7.1	8.5
7	6.0	8.1	9.5
8	7.0	9.1	10.5
9	8.0	10.1	11.5
10	9.0	11.1	12.5
11	10.0	12.1	13.5
12	11.0	13.1	14.5
13	12.0	14.1	15.5
14	13.0	15.1	16.5
15	14.0	16.1	17.5
16	15.0	17.1	18.5
17	16.0	18.1	19.5
18	17.0	19.1	20.5
19	18.0	20.1	21.5
20	19.0	21.1	22.5
21	20.0	22.1	23.5
22	21.0	23.1	24.5
23	22.0	24.1	25.5
24	23.0	25.1	26.5
25	24.0	26.1	27.5
26	25.0	27.1	28.5
27	26.0	28.1	29.5
28	27.0	29.1	30.5
29	28.0	30.1	31.5
30	29.0	31.1	32.5
31	30.0	32.1	33.5
32	31.0	33.1	34.5
33	32.0	34.1	35.5
34	33.0	35.1	36.5
35	34.0	36.1	37.5
36	35.0	37.1	38.5
37	36.0	38.1	39.5
38	37.0	39.1	40.5
39	38.0	40.1	41.5
40	39.0	41.1	42.5

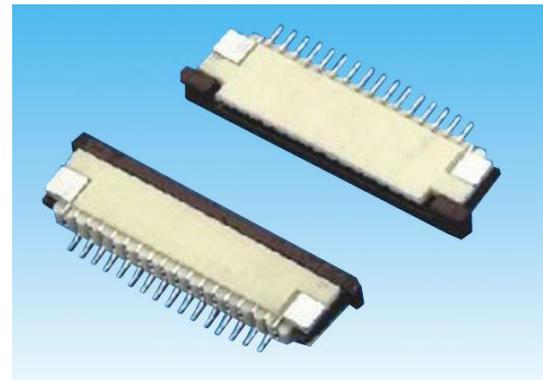

技术参数SPECIFICATIONS
 极数: 4~40
 Poles: 4~40
 额定电压: AC, DC, 50V (50HZ有效值)
 Voltage rating: AC, DC, 50V (500HZ有效值)
 额定电流: 0.4A, AC, DC
 Current rating: 0.4A, AC, DC
 耐压值: 200V AC/minute
 Withstang voltage: 200V AC/minute
 工作温度: -25℃~+85℃
 Working Temperature: -25℃~+85℃
 绝缘电阻: ≥500MΩ
 Insulation resistance: ≥500MΩ
 接触电阻: ≤0.02Ω
 Contact resistance: ≤0.02Ω
 单面接触
 Single Contact

接触件TERMINAL
 材质: 磷青铜
 Material: Phosphor Bronze
 塑胶主体HOUSING
 材质: 热塑性塑料, UL 94V-0
 Material: Thermoplastic, UL 94V-0
 包装方式PACKAGE
 管装 Pipe Package

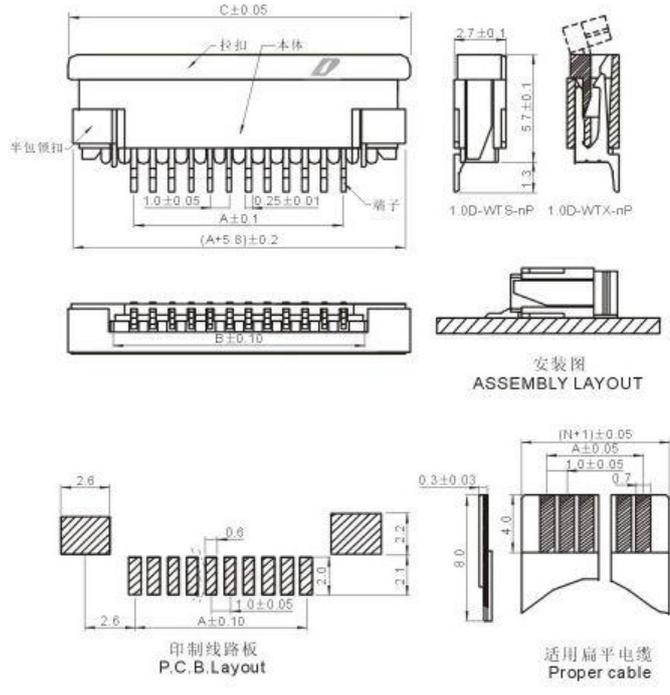

1.0D-W T S -nP
 间距:(Pitch)
 型号:(Model)
 卧式: W
 Horizontal pype: W
 贴式: T
 SMT: T
 上接点: S (下接点: X)
 Top of contact: S (Bottom of contact: X)
 线数 (Hole location)

思拓电子有限公司
 SINOTOP ELECTRONICS CO., LIMITED
 TEL: +86-0755-61511561 FAX: +86-0755-61280927
 電話: 0755-61511561 傳真: 0755-61280927
 料號 ST-FPC-10-021
 FPC 1.0D-WT

批准	日期	比例	公差範圍	
		1:1	.0	±0.3
審核	單位	視圖	.00	±0.2
	mm		.000	±0.1
繪圖	編號	尺寸	角度	
		A4	±2°	