


| 孔位 Poles | A | B | C |
|-------------|------|------|------|
| 4 | 3.0 | 6.5 | 5.1 |
| 5 | 4.0 | 7.5 | 6.1 |
| 6 | 5.0 | 8.5 | 7.1 |
| 7 | 6.0 | 9.5 | 8.1 |
| 8 | 7.0 | 10.5 | 9.1 |
| 9 | 8.0 | 11.5 | 10.1 |
| 10 | 9.0 | 12.5 | 11.1 |
| 11 | 10.0 | 13.5 | 12.1 |
| 12 | 11.0 | 14.5 | 13.1 |
| 13 | 12.0 | 15.5 | 14.1 |
| 14 | 13.0 | 16.5 | 15.1 |
| 15 | 14.0 | 17.5 | 16.1 |
| 16 | 15.0 | 18.5 | 17.1 |
| 17 | 16.0 | 19.5 | 18.1 |
| 18 | 17.0 | 20.5 | 19.1 |
| 19 | 18.0 | 21.5 | 20.1 |
| 20 | 19.0 | 22.5 | 21.1 |
| 21 | 20.0 | 23.5 | 22.1 |
| 22 | 21.0 | 24.5 | 23.1 |
| 23 | 22.0 | 25.5 | 24.1 |
| 24 | 23.0 | 26.5 | 25.1 |
| 25 | 24.0 | 27.5 | 26.1 |
| 26 | 25.0 | 28.5 | 27.1 |
| 27 | 26.0 | 29.5 | 28.1 |
| 28 | 27.0 | 30.5 | 29.1 |
| 29 | 28.0 | 31.5 | 30.1 |
| 30 | 29.0 | 32.5 | 31.1 |
| 31 | 30.0 | 33.5 | 32.1 |
| 32 | 31.0 | 34.5 | 33.1 |
| 33 | 32.0 | 35.5 | 34.1 |
| 34 | 33.0 | 36.5 | 35.1 |
| 35 | 34.0 | 37.5 | 36.1 |
| 36 | 35.0 | 38.5 | 37.1 |
| 37 | 36.0 | 39.5 | 38.1 |
| 38 | 37.0 | 40.5 | 39.1 |
| 39 | 38.0 | 41.5 | 40.1 |
| 40 | 39.0 | 42.5 | 41.1 |

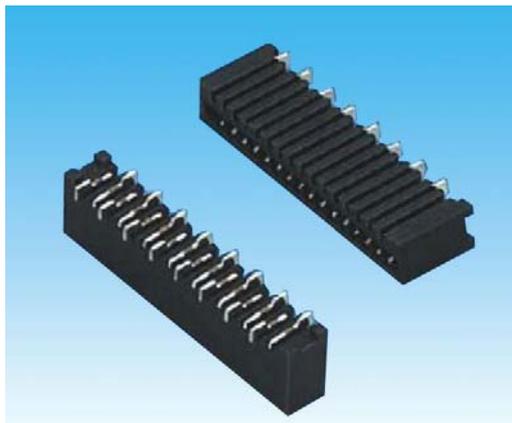

技术参数SPECIFICATIONS




极数: 4~40
 Poles: 4~40
 额定电压: AC, DC, 50V (50HZ有效值)
 Voltage rating: AC, DC, 50V (500HZ有效值)
 额定电流: 0.5A, AC, DC
 Current rating: 0.5A, AC, DC
 耐压值: 500V AC/minute
 Withstang voltage: 500V AC/minute
 工作温度: -25℃~+85℃
 Working Temperature: -25℃~+85℃
 绝缘电阻: ≥800MΩ
 Insulation resistance: ≥800MΩ
 接触电阻: ≤0.02Ω
 Contact resistance: ≤0.02Ω
 双面接触
 Dual Contact

接触件TERMINAL

材质: 磷青铜
 Material: Phosphor Bronze
 塑胶主体HOUSING
 材质: 尼龙46, UL 94V-0
 Material: Nylon46, UL 94V-0

包装方式PACKAGE

管装 Pipe Package
 盒装 Box Package

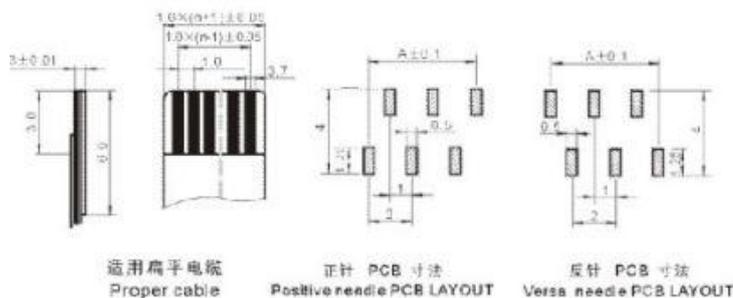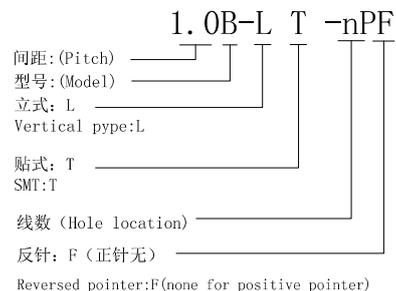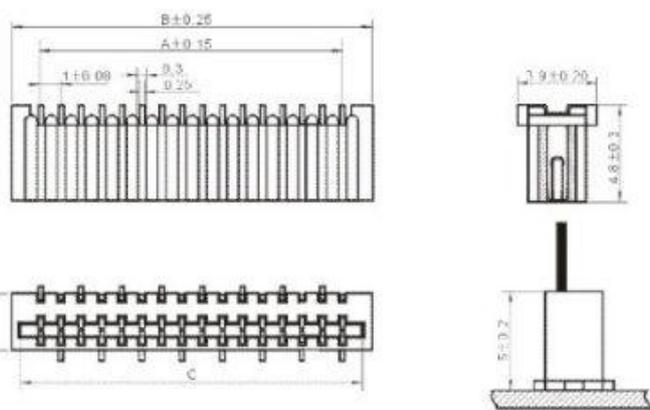

思拓电子有限公司

SINOTOP ELECTRONICS CO., LIMITED

TEL: +86-0755-61511561 FAX: +86-0755-61280927

電話: 0755-61511561 傳真: 0755-61280927

料號

ST-FPC-10-017

FPC 1.0B-LT

批准

日期

比例

公差範圍

1:1

.0 ±0.3


審核

單位

視圖

.00 ±0.2

m m



.000 ±0.1

繪圖

編號

尺寸

角度

A4

±2°