

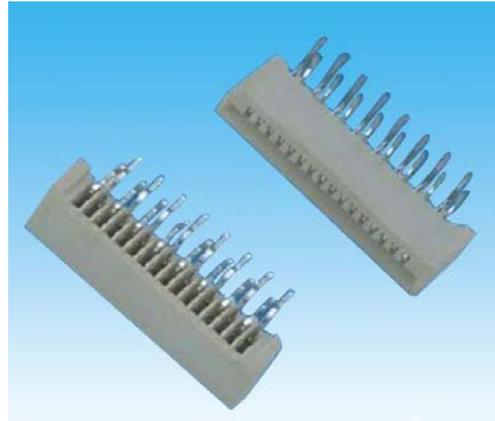


孔位 Pole#	A	B	C
4	3.0	7.1	5.1
5	4.0	8.1	6.1
6	5.0	9.1	7.1
7	6.0	10.1	8.1
8	7.0	11.1	9.1
9	8.0	12.1	10.1
10	9.0	13.1	11.1
11	10.0	14.1	12.1
12	11.0	15.1	13.1
13	12.0	16.1	14.1
14	13.0	17.1	15.1
15	14.0	18.1	16.1
16	15.0	19.1	17.1
17	16.0	20.1	18.1
18	17.0	21.1	19.1
19	18.0	22.1	20.1
20	19.0	23.1	21.1
21	20.0	24.1	22.1
22	21.0	25.1	23.1
23	22.0	26.1	24.1
24	23.0	27.1	25.1
25	24.0	28.1	26.1
26	25.0	29.1	27.1
27	26.0	30.1	28.1
28	27.0	31.1	29.1
29	28.0	32.1	30.1
30	29.0	33.1	31.1
31	30.0	34.1	32.1
32	31.0	35.1	33.1
33	32.0	36.1	34.1
34	33.0	37.1	35.1
35	34.0	38.1	36.1
36	35.0	39.1	37.1
37	36.0	40.1	38.1
38	37.0	41.1	39.1
39	38.0	42.1	40.1
40	39.0	43.1	41.1

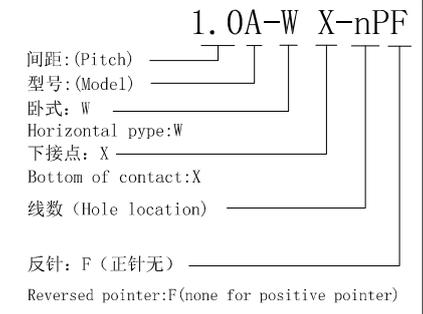

技术参数SPECIFICATIONS
 极数: 4~40
 Poles: 4~40
 额定电压: AC, DC, 50V (50HZ有效值)
 Voltage rating: AC, DC, 50V (50HZ有效值)
 额定电流: 0. 5A, AC, DC
 Current rating: 0. 5A, AC, DC
 耐压值: 500V AC/minute
 Withstang voltage: 500V AC/minute
 工作温度: -25℃~+85℃
 Working Temperature: -25℃~+85℃
 绝缘电阻: ≥800MΩ
 Insulation resistance: ≥800MΩ
 接触电阻: ≤0. 02Ω
 Contact resistance: ≤0. 02Ω
 单面接触
 Single Contact

接触件TERMINAL
 材质: 磷青铜
 Material: Phosphor Bronze
 塑胶主体HOUSING
 材质: 尼龙46, UL 94V-0
 Material: Nylon46, UL 94V-0
 包装方式PACKAGE
 管装 Pipe Package
 盒装 Box Package

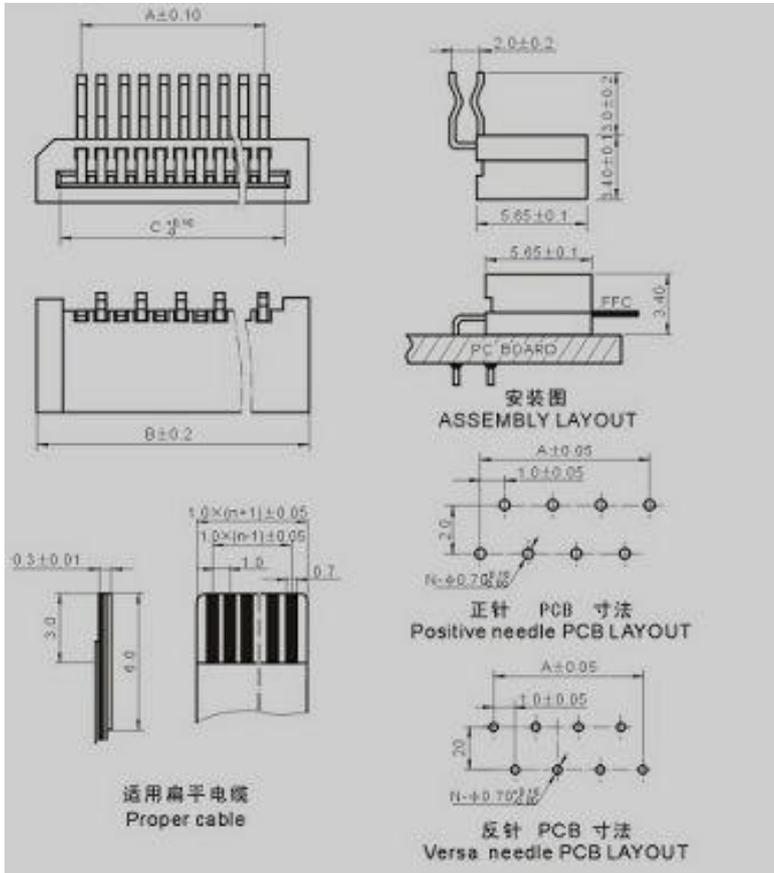

思拓电子有限公司 SINOTOP ELECTRONICS CO., LIMITED TEL: +86-0755-61511561 FAX: +86-0755-61280927 電話: 0755-61511561 傳真: 0755-61280927		批准	日期	比例	公差範圍	
				1:1	.0	±0.3
		審核	單位	視圖	.00	±0.2
			mm		.000	±0.1
料號	ST-FPC-10-014	繪圖	編號	尺寸	角度	
FPC 1.0A-WX				A4	±2°	