


| 孔位 Poles | A | B | C |
|-------------|------|------|------|
| 4 | 3.0 | 7.1 | 5.1 |
| 5 | 4.0 | 8.1 | 6.1 |
| 6 | 5.0 | 9.1 | 7.1 |
| 7 | 6.0 | 10.1 | 8.1 |
| 8 | 7.0 | 11.1 | 9.1 |
| 9 | 8.0 | 12.1 | 10.1 |
| 10 | 9.0 | 13.1 | 11.1 |
| 11 | 10.0 | 14.1 | 12.1 |
| 12 | 11.0 | 15.1 | 13.1 |
| 13 | 12.0 | 16.1 | 14.1 |
| 14 | 13.0 | 17.1 | 15.1 |
| 15 | 14.0 | 18.1 | 16.1 |
| 16 | 15.0 | 19.1 | 17.1 |
| 17 | 16.0 | 20.1 | 18.1 |
| 18 | 17.0 | 21.1 | 19.1 |
| 19 | 18.0 | 22.1 | 20.1 |
| 20 | 19.0 | 23.1 | 21.1 |
| 21 | 20.0 | 24.1 | 22.1 |
| 22 | 21.0 | 25.1 | 23.1 |
| 23 | 22.0 | 26.1 | 24.1 |
| 24 | 23.0 | 27.1 | 25.1 |
| 25 | 24.0 | 28.1 | 26.1 |
| 26 | 25.0 | 29.1 | 27.1 |
| 27 | 26.0 | 30.1 | 28.1 |
| 28 | 27.0 | 31.1 | 29.1 |
| 29 | 28.0 | 32.1 | 30.1 |
| 30 | 29.0 | 33.1 | 31.1 |
| 31 | 30.0 | 34.1 | 32.1 |
| 32 | 31.0 | 35.1 | 33.1 |
| 33 | 32.0 | 36.1 | 34.1 |
| 34 | 33.0 | 37.1 | 35.1 |
| 35 | 34.0 | 38.1 | 36.1 |
| 36 | 35.0 | 39.1 | 37.1 |
| 37 | 36.0 | 40.1 | 38.1 |
| 38 | 37.0 | 41.1 | 39.1 |
| 39 | 38.0 | 42.1 | 40.1 |
| 40 | 39.0 | 43.1 | 41.1 |


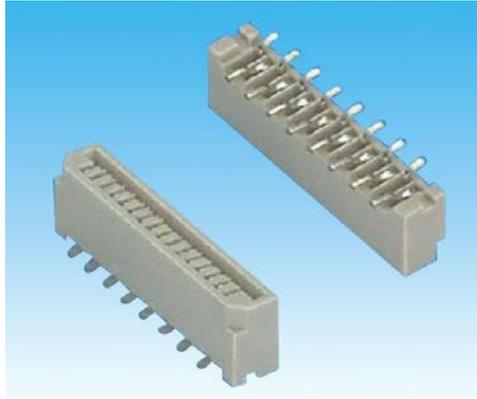


技术参数SPECIFICATIONS

极数: 4~40
 Poles: 4~40
 额定电压: AC, DC, 50V (50HZ有效值)
 Voltage rating: AC, DC, 50V (50HZ有效值)
 额定电流: 0.5A, AC, DC
 Current rating: 0.5A, AC, DC
 耐压值: 500V AC/minute
 Withstang voltage: 500V AC/minute
 工作温度: -25℃~+85℃
 Working Temperature: -25℃~+85℃
 绝缘电阻: ≥800MΩ
 Insulation resistance: ≥800MΩ
 接触电阻: ≤0.02Ω
 Contact resistance: ≤0.02Ω
 单面接触
 Single Contact

接触件TERMINAL

材质: 磷青铜
 Material: Phosphor Bronze
 塑胶主体HOUSING
 材质: 尼龙46, UL 94V-0
 Material: Nylon46, UL 94V-0
 包装方式PACKAGE
 管装 Pipe Package
 盒装 Box Package

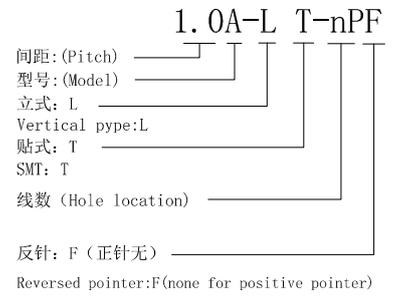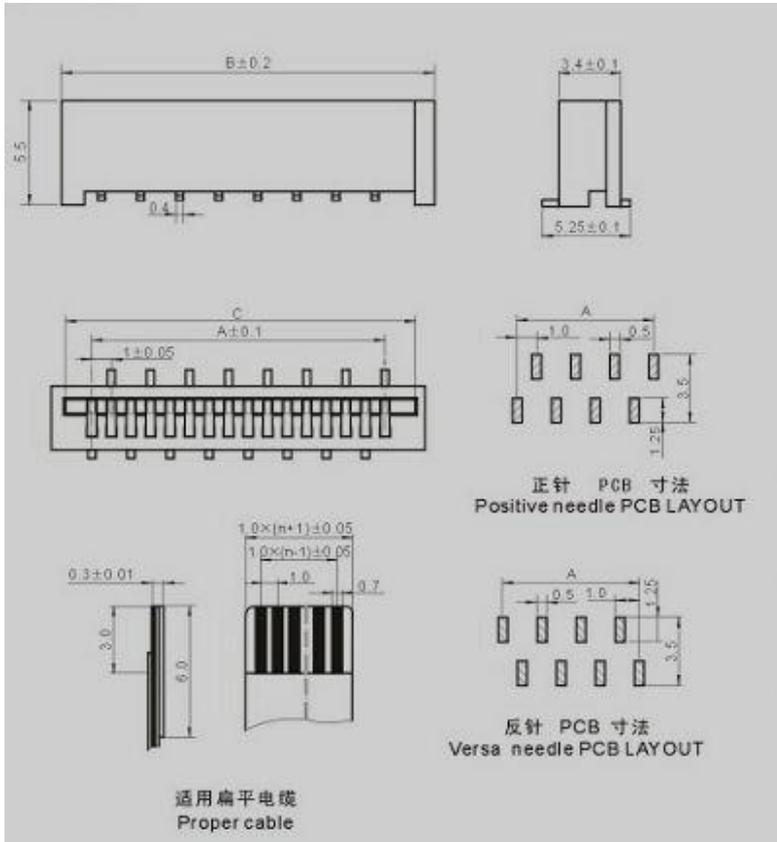

| | | | | | | |
|---|---------------|----|-----|-----|------|------|
| 思拓电子有限公司 SINOTOP ELECTRONICS CO., LIMITED TEL: +86-0755-61511561 FAX: +86-0755-61280927 | | 批准 | 日期 | 比例 | 公差範圍 | |
| | | | | 1:1 | .0 | ±0.3 |
| 電話: 0755-61511561 傳真: 0755-61280927 | | 審核 | 單位 | 視圖 | .00 | ±0.2 |
| | | | m m | | .000 | ±0.1 |
| 料號 | ST-FPC-10-012 | 繪圖 | 編號 | 尺寸 | 角度 | |
| FPC 1.0A-LT | | | | A4 | ±2° | |